



Dyna Variacor®

Het Variacor® systeem, internationaal gepatenteerd, maakt alle stugge slangen flexibel en omni-directioneel.

Bespaar: verminderd slijtage van de slangen.

Eenvoudig: maakt moeilijk te bereiken plaatsen beter bereikbaar.

Comfort: geen geknikte slangen, de slang behoudt de ideale positie. Vermindert krachten op armen en polsen.

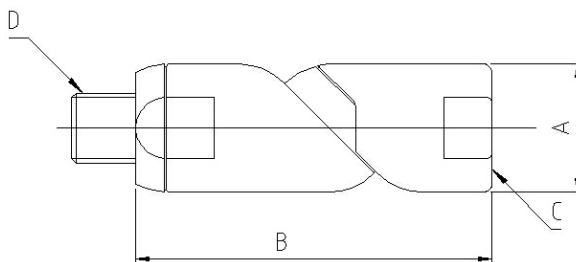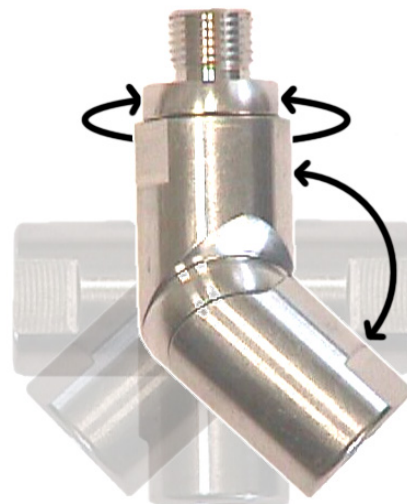

	Inwendig $\varnothing 7\text{mm}$	Inwendig $\varnothing 11\text{mm}$		Inwendig $\varnothing 16\text{mm}$	
Maat referentie:	DV7MFG14	DV11MFG38	DV11MFG12	DV16MFG34	DV16MFG1
A	$\varnothing 24$	$\varnothing 29,5$		$\varnothing 46$	
B	67	82		98	
C	1/4" BSP inw.	3/8" BPS inw.	1/2" BSP inw.	3/4" BPS inw.	1" BSP inw.
D	1/4" BSP uitw.	3/8" BPS uitw.	1/2" BSP uitw.	3/4" BPS uitw.	1" BSP uitw.
Gewicht:	79 gram	126 gram	132 gram	374 gram	358 gram
Aanbevolen debiet:	720 l/min	1800 l/min		3120 l/min	
Nominale druk: 10 Bar Bedrijfstemperatuur: -10°C - $+70^{\circ}\text{C}$					

